


# 資料

●参考資料としてコピーを取ってご使用ください。

## サニタリーパイプ アセンブリー

に材質、寸法、サイズをご記入下さい

| サイズ              | D     | C    | t    |
|------------------|-------|------|------|
| 8A               | 13.8  | 10.5 | 1.65 |
| 10A              | 17.3  | 14.0 | 1.65 |
| 15A              | 21.7  | 17.5 | 2.1  |
| 1 <sup>s</sup>   | 25.4  | 23   | 1.2  |
| 1.5 <sup>s</sup> | 38.1  | 35.7 | 1.2  |
| 2 <sup>s</sup>   | 50.8  | 47.8 | 1.5  |
| 2.5 <sup>s</sup> | 63.5  | 59.5 | 2.0  |
| 3 <sup>s</sup>   | 76.3  | 72.3 | 2.0  |
| 4 <sup>s</sup>   | 101.6 | 97.6 | 2.0  |

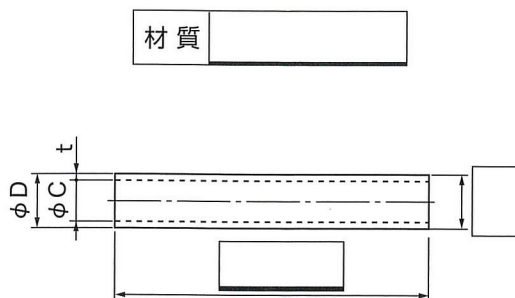

### ■共通仕様

●内径部の溶接ピートは除く



|     | 表面仕上げ       |
|-----|-------------|
| 内 面 | #320~400 研磨 |
| 外 面 | #320~400 研磨 |

| 材 質     | 規 格                                 |
|---------|-------------------------------------|
| SUS304  | 管: (8A~15A)<br>JIS G3459<br>(1S~4S) |
| SUS316L | JIS G3447<br>継手: IDF/ISO            |

## パイプ+溶接継手 アセンブリー

| サイズ              | H1    |
|------------------|-------|
| 8A               | 38    |
| 10A              | 38    |
| 15A              | 38    |
| 1 <sup>s</sup>   | 34    |
| 1.5 <sup>s</sup> | 49    |
| 2 <sup>s</sup>   | 61    |
| 2.5 <sup>s</sup> | 84    |
| 3 <sup>s</sup>   | 89    |
| 4 <sup>s</sup>   | 133.4 |

材質 到 に材質、寸法、サイズをご記入下さい



●内径部のピート除去は行っておりません。

## 片端ヘルール アセンブリー


に材質、寸法、サイズをご記入下さい

●ネジ継手・エキスパンダ式でも製作出来ます。


| サイズ              | 形状            | H1    | H2 (最小寸法) | H3 (最小寸法) |
|------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 8A               | AC<br>BE      | 38    | 55        | 31.8      |
| 10A              |               | 38    | 55        | 31.8      |
| 15A              |               | 38    | 55        | 31.8      |
| 1 <sup>s</sup>   | AD<br>BE<br>C | 34    | 55        | 36.8      |
| 1.5 <sup>s</sup> |               | 49    | 70        | 44.7      |
| 2 <sup>s</sup>   |               | 61    | 82        | 52.6      |
| 2.5 <sup>s</sup> |               | 84    | 105       | 63        |
| 3 <sup>s</sup>   |               | 89    | 110       | 73.6      |
| 4 <sup>s</sup>   |               | 133.4 | 154.4     | 94.6      |

材質 到


### A 形状 (ヘルール)




### B 形状 (エルボ)

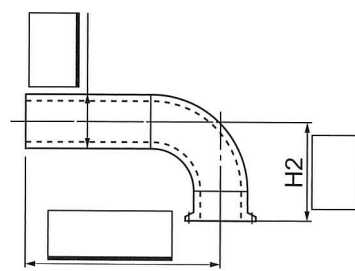


### C 形状 (45°エルボ)



### D 形状 (同心レジャー)



### E 形状 (チーズ)

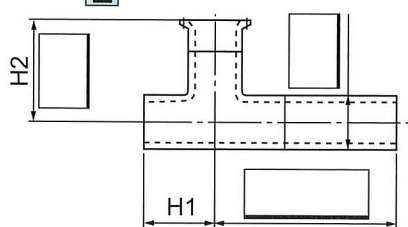

●形状記号D (レジャー) を選択された場合、先端部のサイズは1段落ちになります。

例: パイプ2Sの場合/溶接するレジャーは、2S (パイプ) × 1.5S (ヘルール部) です。

●内径部のピート除去は行っておりません。

# 資 料

●参考資料としてコピーを取ってご使用ください。

## 両端ヘルール アセンブリー

に材質、寸法、サイズをご記入下さい

●ネジ継手・エキスパンダ式でも製作出来ます。


| サイズ              | 形状                                                                               | H2 (最小寸法) | H3 (最小寸法) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8A               | <b>F</b> <b>K</b>                                                                | 55        | 31.8      |
| 10A              | <b>G</b> <b>L</b>                                                                | 55        | 31.8      |
| 15A              | <b>H</b> <b>M</b>                                                                | 55        | 31.8      |
| 1 <sup>S</sup>   | <b>F</b> <b>J</b><br><b>G</b> <b>K</b><br><b>H</b> <b>L</b><br><b>I</b> <b>M</b> | 55        | 36.8      |
| 1.5 <sup>S</sup> |                                                                                  | 70        | 44.7      |
| 2 <sup>S</sup>   |                                                                                  | 82        | 52.6      |
| 2.5 <sup>S</sup> |                                                                                  | 105       | 63        |
| 3 <sup>S</sup>   |                                                                                  | 110       | 73.6      |
| 4 <sup>S</sup>   |                                                                                  | 154.4     | 94.6      |

●形状記号 I-J (レジューサー) を選択された場合、先端部のサイズは1段落ちになります。 例：パイプ2Sの場合／溶接するレジューサーは、2S (パイプ) × 1.5S (ヘルール部) です。


●内径部のピート除去は行っておりません。

材質


**F** 形状 (ヘルール+ヘルール)




**G** 形状 (ヘルール+エルボ)




**H** 形状 (ヘルール+45°エルボ)




**I** 形状 (ヘルール+同心レジューサー)




**J** 形状 (エルボ+同心レジューサー)

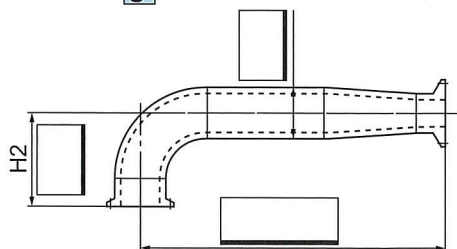


**K** 形状 (ティー+ヘルール)

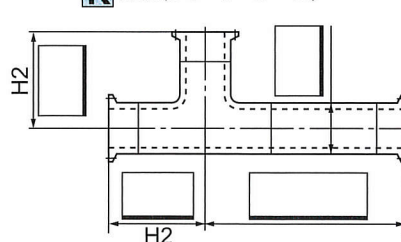

**L** 形状 (エルボ+エルボ)

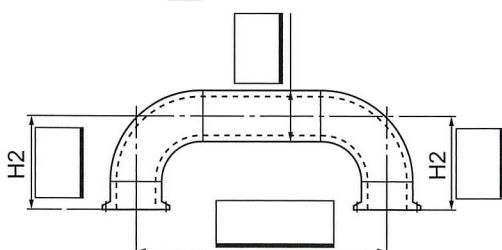

**M** 形状 (45°エルボ+45°エルボ)

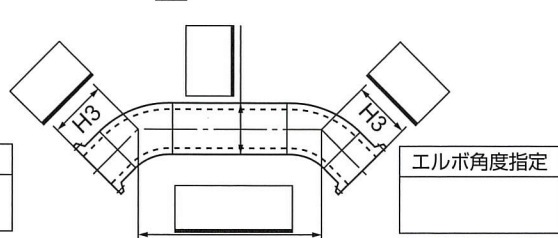


エルボ角度指定

エルボ角度指定


### エルボ角度指定

溶接する継手を両端ともにエルボ形状 (L-M形状) を選択された場合の角度 (方向) を指定します。  
左側を基準として右側の角度を指定します。


指定なし (左右とも同一方向)



90°



180°



270°

