

サニタリー配管施工

BEST SUPPLY / BEST SUPPORT / BEST SERVICE

私たちは、これまで蓄積した豊富な経験とノウハウを基に最新の技術を採用して、お客様のご要望にお応えします。

また、安全・安心の観点から業界に先駆け自社開発しましたパッキンレス・エコヘルール『スパッキー』（特許取得）を採用した配管施工の場合、異物混入対策の有効な解決方法として、サニタリー工場の省力化・効率化に十分にご満足いただけるものと確信しております。

工場施設

食品工場、飲料工場、化粧品工場、医薬品工場、
 その他製造・加工工場
 基本設計、実施設計、工事管理


- 現場採寸
- CAD 作図
- プレハブ配管製作
- 現場工事施工
- リニューアル工事施工
- タンク製作
- 装置組立
- 出張洗浄

フジトクの配管ソリューションシステム




小型タンク(容器)から、CADの作図や現場工事の施工など3,000L以上の大型タンクの製作・配管工事まで、お客様の納得価格でお見積もり致します。

配管施工建設業許可 大阪府知事許可(般-23)127888号

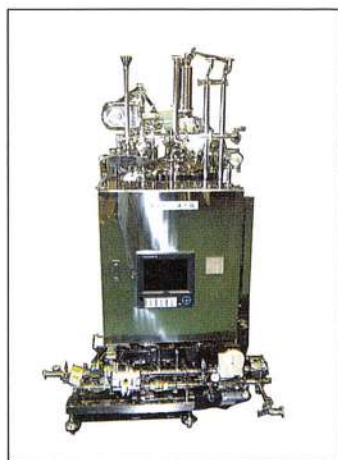

加圧タンク

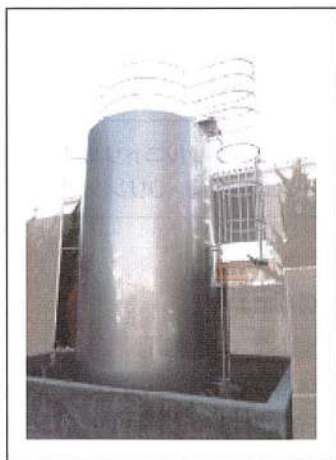

タンク(15,000L)



熱交換器

サニタリータンクシリーズ




サニタリーガイド-21

ステンレス製

サニタリー **超大型** タンク 15,000L

小型タンク(容器)から、CADの作図や現場工事の施工など3,000L以上の大型タンクの製作・配管工事まで、お客様の納得価格でお見積もり致します。

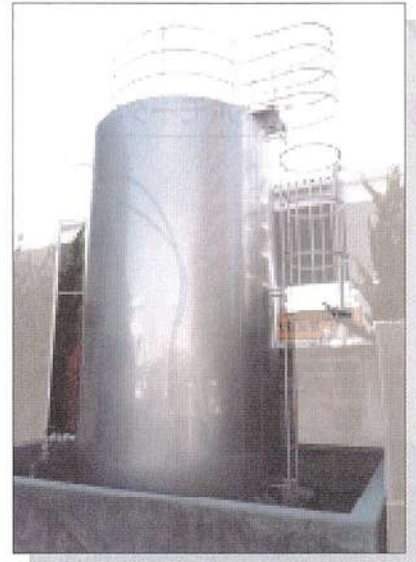

タンクシリーズ

ZSTB 大型タンク



型番	容量	内径×高さ	板厚
ZSTB-80	80L	470×470	1.2 ★
ZSTB-100	100L	470×600	1.2 ★
ZSTB-150	150L	565×600	1.2 ☆
ZSTB-200	200L	565×900	1.2 ☆
ZSTB-300※	300L	635×1000	1.5 ☆
ZSTB-400※	400L	770×900	2.0 ☆
ZSTB-500※	500L	770×1100	2.0 ☆

平蓋

型番	内径×高さ	板厚	対応
ZSTB-200F	600×25	1.0	565パイ用
ZSTB-300F※	665×25	1.0	635パイ用
ZSTB-500F※	810×25	1.0	770パイ用

※印は受注生産です (単位 mm SUS304)

★ZSTB-80、100は本体取手・蓋付
☆ZSTB-150～500は本体取手・目盛なし持付

ZBFH 新型常圧反応器(三ツ口・平底)



型番	容量	内径×高さ	板厚	中央管口径	側管口径	クリップ数
ZBFH-10	10L	224×300	1.5	29	29	4
ZBFH-20	20L	286×340	1.5	29	29	4
ZBFH-36	36L	346×410	1.5	29	29	6
ZBFH-65	65L	419×490	1.5	29	29	6

※アール底タイプも有ります (単位 mm SUS304)

★従来品のシャコマン止めのわずらわしさが解消!!

★パッキンはシリコン・バイトン・NBRをご用意!!

★蓋にソケット、ニッブル、ヘルール等の継手を取付可能!!

★強固なキャッチクリップで密閉度は抜群!!

(キャッチクリップは使用する環境で増やす

こともできます)

ZBR サニタリータンクアール底



型番	容量	内径×高さ	板厚
ZBR-10	10L	244×333	1.5
ZBR-20	20L	286×388	1.5
ZBR-36	36L	346×465	1.5
ZBR-65	65L	419×558	1.5

(単位 mm SUS304)

ZBF サニタリータンク平底



型番	容量	内径×高さ	板厚
ZBF-10	10L	244×300	1.5
ZBF-20	20L	286×340	1.5
ZBF-36	36L	346×410	1.5
ZBF-65	65L	419×490	1.5

(単位 mm SUS304)

ステンレス加工 ステンレス溶接加工 へら絞り ステンレス研磨

- ステンレスサニタリー容器
- ステンレス角槽
- ステンレス反応器
- ステンレスホッパー
- ステンレスボトル
- ステンレスパンチング容器
- ステンレスフレイ
- ステンレスバケツ
- ステンレス加圧容器
- ジャケット付タンク
- ステンレス攪拌タンク
- レバー式密閉タンク

●製造品目